

LH-generator toplog vazduha-direktni kalorifer






Opšti podaci

Modeli	LH 30	LH 40	LH 50	LH 60	LH 70	LH 80
Kratak opis LH-familija gasnih kalorifera sa direktnim izduvavanjem su idealni za zagrevanje svih prostora/hala gde su izmene vazduha osetno veće nego što su potrebe za proizvodnju koja se odvija unutra. U zavisnosti od potrebe, broj izmena vazduha se može proračunati prema uputstvima. Idealni su za grejanje u poljoprivredi za farme, plastenike, staklenike, gradilišta... Otporni su na prašinu, vlagu, amonijak... Električna zaštita je IP 54. Mogu da vise o plafonsku konstrukciju ili da se montiraju na zid. Termostati mogu biti pojedinačni ili centralizovani za grejanje, ventilaciju i kombinovani režim.						
Kućište je od nerđajućeg Inox čelika 316 Gorionik sa svim zaštitama Idealno sagorevanje sa kompaktnim plamenom Ventilacija, grejanje i kombinacija Ploča za prigušenje plamena-bolje iskorišćenje Trostruki sigurnosni sistem - Kontrola plamena jonizacijom - Senzor protoka vazduha - Granični termostat za temperaturu Individualna ili centralna termoregulacija						

Tehnički podaci


Model	 LH 30	 LH 40	 LH 50	 LH 60	 LH 70	 LH 80
Snaga (kW)	30	40	50	60	70	80
Potrošnja gasa (m3/h) ZG	3	4	5	6,12	7,14	8,2
Potrošnja gasa (kg/h) PB	2,5	3,3	4,2	5	5,8	6,65
Gasni priključak	G1/2"					
Pritisak gasa	Ng/Pb 30-60 mbar					
Protok vazduha (m3/h)/80-100 Pa	2800-3000			4500-5000		
Težina (kg)	23,1			25		
Potrošnja struje (A)	2,1					
El.priključak	230V/50Hz					

Spoljne dimenzije uređaja

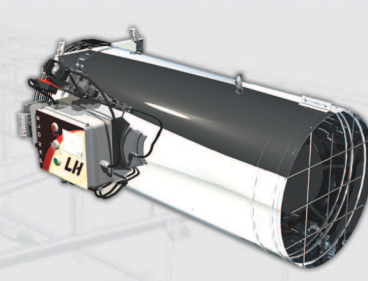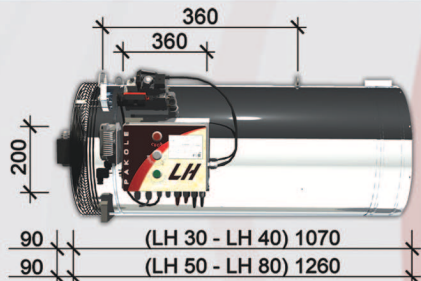

Minimalna rastojanja od zidova (mm):

Type	A	B	C	D
LH 30	300	1200	500	500
LH 40	300	1350	500	500
LH 50	450	1500	500	500
LH 60	450	1650	500	500
LH 70	450	1800	500	500
LH 80	450	1950	500	500

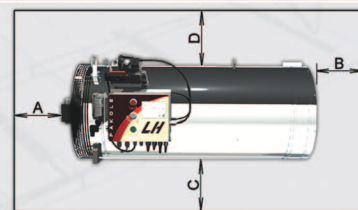

PREPORUČENA MESTA MONTAŽE

Podni ili kavezni tip smeštaja pilića/koka	Farma svinja	Staklenici
do 900 m²	do 900 m²	
od 900 m²	od 900 m²	DISTRIBUTER: MAGYARDORSZÁG